

X-FLOW AQUAFLEX 55

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕМБРАННОГО МОДУЛЯ

8" AQUAFLEX 55 PVC 0.8mm UFCLE
АРТИКЛЬ: 23E1FL295H

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ультрафильтрационные мембранные модули AquaFlex 55 используются как в промышленной водоподготовке, так и для получения питьевой воды. Типичными областями применения являются фильтрация воды из поверхностных источников, установки для получения питьевой воды, а также доочистка воды после систем очистки сточных вод. Режим работы – рециркуляция с подпиткой исходной водой, или тупиковый режим с периодическими обратными промывками (только пермеатом) и химически усиленными обратными промывками (CEB).

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАНЫ

- Гидрофильтрующая мембрана, изготовленная из смеси поливинилпирролидона и полизэфирсульфона
- Номинальный размер пор 20 нм
- Структура ассиметричная/
микропористая
- Высокая пропускная способность
и отличные характеристики,
препятствующие закупорке
- Качество пермеата: SDI<3, мутность <0,1 NTU
- Удержание вирусов > LOG 4 (MS2 colifages)
- Удержание бактерий > LOG 6 (Pseudomonas diminuta)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МОЮЩИХ РЕАГЕНТОВ

Гипохлорит натрия

- Обычно 200 ppm, при <= 40 °C и >= pH 10
- Макс. 500 ppm
- Суммарно 250.000 ppm*h; pH 11

Двуокись хлора

- Обычно 1 ppm, при <= 40 °C
- Макс. 2 ppm
- Суммарно 90.000 ppm*h; pH 11

Перекись водорода

- Обычно 200 ppm, at < 40 °C
- Макс. 500 ppm
- Суммарно 350.000 ppm*h

Примечание:

Приведенные выше показатели контакта с окислителем представляют собой устойчивость мембранны к воздействию каждого окислителя в отдельности. Общее совокупное воздействие гипохлорита натрия и двуокиси хлора рассчитывают следующим образом:

Совокупное воздействие $[NaOCl + ClO_2] = 2,6 \times$ воздействие ClO_2 [в ppm*h] +
воздействие $NaOCl$ [в ppm*h] < 250.000 ppm*h

Чтобы срок службы мембранны был максимальным, нужно свести к минимуму воздействию окисляющих веществ. На предельную допустимую величину воздействия также влияет температура, pH и присутствие металлов. Чтобы не допустить превышения предельно допустимого воздействия хим.реагентов на мембранны, при остановке системы мембранные модули следует хранить так, чтобы они не соприкасались ни с одним из окисляющих веществ.

Кислоты

Соляная кислота	++
Азотная кислота	++
Серная кислота	++
Фосфорная кислота	++
Уксусная кислота	++
Лимонная кислота	++

pH > 2 во время фильтрации
pH > 1 во время мойки

Основания

Гидроксид натрия (<4%)	++
Гидроксид калия (<4%)	++

pH < 12 во время фильтрации
pH < 13 во время мойки

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Поскольку устойчивость мембранны к воздействию растворителей в значительной степени зависит от реальных условий проведения процесса, приведенные ниже показатели можно использовать только в качестве ориентировочных.

Кислоты	++
Основания	++
Простые и сложные эфиры, кетоны	-
Алифатические спирты	+
Алифатические углеводороды	+
Галогенированные углеводороды	--
Ароматические углеводороды	--
Полярные органические растворители	--
Масла	++


X-FLOW AQUAFLEX 55

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕМБРАННОГО МОДУЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ

Диаметр мембранных волокон [мм]	Площадь мембранных поверхностей [м²]	Патрубок исходной воды D ₀ [мм]	Длина модуля L ₀ [мм]	Патрубок пермеата d ₀ [мм]
0.8	55	220.0	1537.5	42.6

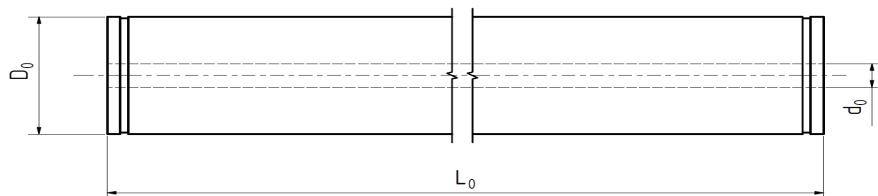

СЕРТИФИКАЦИЯ

- США: ANSI/NSF, Стандарт 61
- Великобритания: DWI Норма 31
- Франция: AFSSA (на рассмотрении)
- Германия: KTW и DVGW
- Нидерланды: KIWA ATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС

Масса сухого модуля	34 кг
Модуль, наполненный водой	66 кг

МАТЕРИАЛЫ МОДУЛЯ

Корпус: ПВХ, белый
Распределитель потока: ПВХ / ПП
Герметизация: Полиуретановая смола
Мембранные волокна: Полизифирсульфон / поливинилпирролидон

ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Гидравлический диаметр волокна [мм]	Тангенциальный поток (*) [м ³ /ч]	Падение давления в модуле при 1 м/с [кПа]	Падение давления в модуле при 2 м/с [кПа]
0.8 [31]	27.5 x v	72	150

(*) поверхностная скорость (V) в м/с

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление в системе	[кПа]	300
Максимальное трансмембранное давление	[кПа]	300
Максимальное давление при обратной промывке	[кПа]	300
Рабочий диапазон температур	[°C]	0-40

- Вода для обратной промывки (BW) не должна содержать взвешенных частиц и должна соответствовать качеству пермеата или более высокой степени очистки.
- Для подачи воды на обратную промывку рекомендуется ставить насосы, изготовленные из материалов, не подвергающихся коррозии, например, из пластика или нержавеющей стали. Если при обратной промывке для увеличения давления используется сжатый воздух, следует принять меры, чтобы не допустить попадания в модуль двухфазной смеси: воздух/вода.
- Для предупреждения механических повреждений не подвергайте мембранные модули воздействию резких перепадов температур, особенно с понижением температуры. Доводите

температуру модулей до температуры окружающей среды медленно (макс. скорость 3 °C/мин). Несоблюдение этих инструкций может привести к необратимому повреждению мембранных модулей.

Эксплуатация мембранных модулей в условиях любых сочетаний максимальных предельных значений: pH, концентрации, давления или температуры – во время циклов мойки или фильтрации негативно влияет на срок службы мембран.

X-FLOW AQUAFLEX 55

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕМБРАННОГО МОДУЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНЕНИЙ



Виктаулик 2½", арт.№ 500039
(3x) 500039

Концевая осевая крышка,
арт.№ 14131

Кольцевое уплотнение NBR
35*4, арт.№ 17044 (4x)
или
EPDM 35*4, арт.№ 17019 (4x)

- Подача исходной воды: Стандартные виктаулики 8" (219.1 мм) с сальниками
- Отвод пермеата: Концевая осевая крышка, стандартный виктаулик 2½" (73.0 мм) с сальниками. Кольцевые уплотнения для соединения пермеатного патрубка с концевой осевой крышкой 35 x 4 мм (NBR – бутадиен-нитрильный каучук или EPDM – каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)

Рекомендуется использовать уплотнение FlushSeal® (EPDM). Также допустимо использовать стандартное С-образное уплотнение.

Модули в сборе, включая концевые крышки, фальш разъемы и кольцевые уплотнения, могут быть заказаны под общим арт.№ S-23E1FL295H. Виктаулиki заказываются отдельно.

Виктаулик 8", арт.№ 500038 (2x)

Фальш разъем, арт.№ 90033 (1x)

Радиальная концевая крышка, арт.№ 14132 (1x)

X-FLOW AQUAFLEX 55

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МЕМБРАННЫЙ МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕМБРАННОГО МОДУЛЯ

ХРАНЕНИЕ

Новые мембранные модули могут храниться в оригинальной упаковке. Мембранные элементы заполнены водным консервирующим раствором глицерина (20 масс.%) и раствором метабисульфита натрия (1 масс.%).

Мембранные модули следует хранить в сухом, нормально вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и открытого пламени, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допустимая температура хранения – от 0 до 40 °C.

Недопустимо воздействие температур ниже точки замерзания.

При соблюдении условий хранения новые мембранные модули в заводской упаковке могут храниться максимум 6 месяцев с момента передачи модулей клиенту. По истечении 6-месячного срока все гарантийные обязательства снимаются, если другое не было ранее согласовано сторонами.

После использования УФ мембранные модули необходимо хранить в мокром виде. Для предупреждения биологического обрастания при временном простое или хранении мокрые мембранные модули следует обработать совместимым биоцидом. Мембранные модули совместимы со многими распространенными дезинфицирующими средствами и биоцидными консервантами.

Обычно при кратковременных простоях (1 – 7 дней) для предупреждения

роста бактерий достаточным является проведение ежедневных обратных промывок водой качества пермеата продолжительностью 30 секунд потоком 250 л/м²/ч. Перед остановкой системы необходимо провести стандартную химически усиленную обратную промывку.

При долгосрочном хранении мембранных модулей (> 7 дней) необходимо сначала провести химически усиленную обратную промывку, после чего модули должны быть обработаны дезинфицирующим раствором. Для дезинфекции можно использовать 0,5% раствор метабисульфита натрия. При любой продолжительности хранения мембранные модули должны храниться в заполненном виде.



X-FLOW BV

А/Я 739, 7500 AS ЭНСХЕДЕ, НИДЕРЛАНДЫ WWW.X-FLOW.COM

Примечание: Информация и данные, содержащиеся в представленном документе основаны на нашем опыте и считаются верными. Представленная информация призвана помочь в выборе и использовании нашего продукта. Поскольку мы не можем контролировать условия, при которых в дальнейшем применяется наша продукция, представленная в документе информация не является гарантией эксплуатационных характеристик системы. Мы не можем взять на себя ответственность за все действия, совершенные с нашей продукцией. Качество нашей продукции гарантировано при соблюдении указанных условий. Соблюдение существующих прав на промышленную собственность является обязательным. Взамен: CAPF-AQFHP-SXL55-PVC_1214 DS Aquaflex 55 RU-39/12 © 2012 Pentair, Inc. All Rights Reserved.

